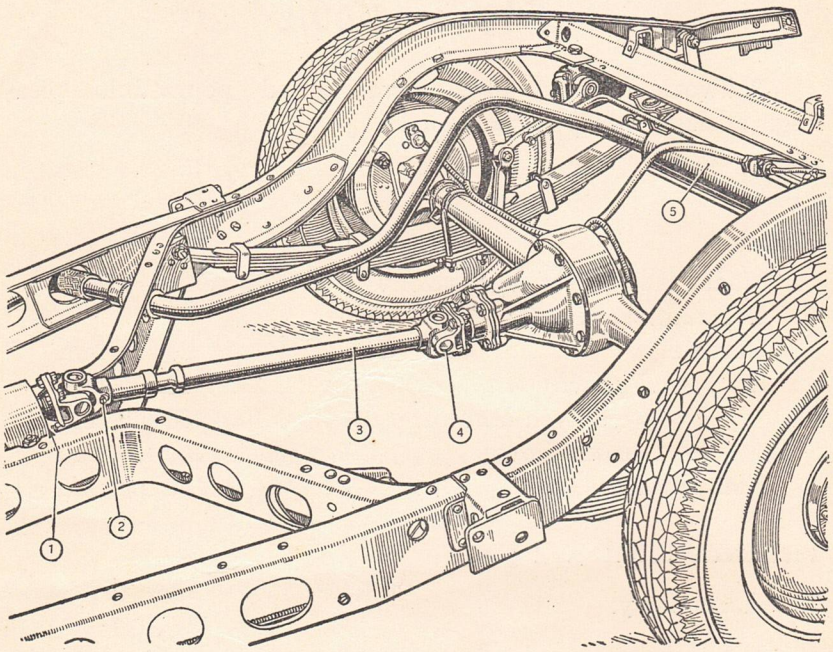

Rys. 20. Część tylna podwozia.
1. Smarowniczka łożyska kulkowego. 2. Smarowniczka przegubu. 3. Druga część wału kardanowego. 4. Przegub. 5. Tłumik.

Koła

tarczowe wym. . . . . 15″ × 3.50

Opony

niskiego ciśnienia wym:	Ciśnienie kg/cm²	
	Przód	tył
osobowych 5.50 × 15	1.5	1.75
przemysłowych 5.50 × 15 T	1.5	2.25

Zbiornik

paliwa zawartości 40 l.